

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LG 100 Drabinka kablowa, wysokość=100 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".








Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 100-10-3S	100	100	3000	90	0,25	10,30
LG 100-20-3S	100	200	3000	183	0,51	10,70
LG 100-30-3S	100	300	3000	275	0,77	11,20
LG 100-40-3S	100	400	3000	368	1,03	11,60
LG 100-50-3S	100	500	3000	460	1,29	12,00
LG 100-60-3S	100	600	3000	553	1,55	12,50
LG 100-10S	100	100	6000	90	0,25	20,50
LG 100-20S	100	200	6000	183	0,51	21,40
LG 100-30S	100	300	6000	275	0,77	22,30
LG 100-40S	100	400	6000	368	1,03	23,10
LG 100-50S	100	500	6000	460	1,29	24,00
LG 100-60S	100	600	6000	553	1,55	24,90

F						
LG 100-10-3F	100	100	3000	90	0,25	11,20
LG 100-20-3F	100	200	3000	183	0,51	11,70
LG 100-30-3F	100	300	3000	275	0,77	12,20
LG 100-40-3F	100	400	3000	368	1,03	12,60
LG 100-50-3F	100	500	3000	460	1,29	13,10
LG 100-60-3F	100	600	3000	553	1,55	13,60
LG 100-10F	100	100	6000	90	0,25	22,30
LG 100-20F	100	200	6000	183	0,51	23,30
LG 100-30F	100	300	6000	275	0,77	24,30
LG 100-40F	100	400	6000	368	1,03	25,10
LG 100-50F	100	500	6000	460	1,29	26,10
LG 100-60F	100	600	6000	553	1,55	27,10

E						
LG 100-10-3E	100	100	3000	90	0,25	10,30
LG 100-20-3E	100	200	3000	183	0,51	10,70
LG 100-30-3E	100	300	3000	275	0,77	11,20
LG 100-40-3E	100	400	3000	368	1,03	11,60
LG 100-50-3E	100	500	3000	460	1,29	12,00
LG 100-60-3E	100	600	3000	553	1,55	12,50
LG 100-10E	100	100	6000	90	0,25	20,50
LG 100-20E	100	200	6000	183	0,51	21,40
LG 100-30E	100	300	6000	275	0,77	22,30
LG 100-40E	100	400	6000	368	1,03	23,10
LG 100-50E	100	500	6000	460	1,29	24,00
LG 100-60E	100	600	6000	553	1,55	24,90

Opcjonalne akcesoria:

SL 100	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C34)
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C36)
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C37)
LIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C09)
LAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C12)
LVB 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C14)
LA 100	Odgąlenie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C17)
LK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	(Strona C20)
LTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=75 mm	(Strona C39)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

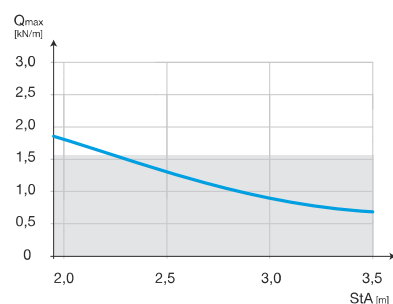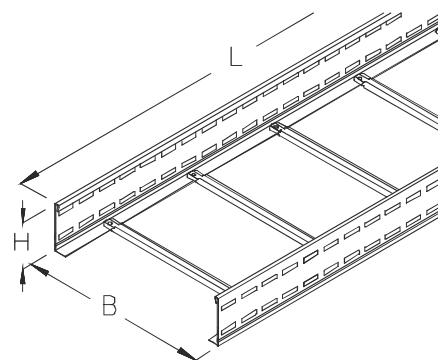

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LGS 60 Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".






Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LGS 60-10-3S	60	100	3000	51	0,15	8,10
LGS 60-20-3S	60	200	3000	103	0,29	8,60
LGS 60-30-3S	60	300	3000	155	0,44	9,10
LGS 60-40-3S	60	400	3000	208	0,58	9,50
LGS 60-50-3S	60	500	3000	260	0,73	10,00
LGS 60-60-3S	60	600	3000	313	0,88	10,50
LGS 60-10S	60	100	6000	51	0,15	16,10
LGS 60-20S	60	200	6000	103	0,29	17,10
LGS 60-30S	60	300	6000	155	0,44	18,10
LGS 60-40S	60	400	6000	208	0,58	18,90
LGS 60-50S	60	500	6000	260	0,73	19,90
LGS 60-60S	60	600	6000	313	0,88	20,90

F						
LGS 60-10-3F	60	100	3000	51	0,15	8,80
LGS 60-20-3F	60	200	3000	103	0,29	9,50
LGS 60-30-3F	60	300	3000	155	0,44	10,10
LGS 60-40-3F	60	400	3000	208	0,58	10,40
LGS 60-50-3F	60	500	3000	260	0,73	11,00
LGS 60-60-3F	60	600	3000	313	0,88	11,60
LGS 60-10F	60	100	6000	51	0,15	17,60
LGS 60-20F	60	200	6000	103	0,29	18,90
LGS 60-30F	60	300	6000	155	0,44	20,10
LGS 60-40F	60	400	6000	208	0,58	20,70
LGS 60-50F	60	500	6000	260	0,73	22,00
LGS 60-60F	60	600	6000	313	0,88	23,20

E						
LGS 60-10-3E	60	100	3000	51	0,15	8,10
LGS 60-20-3E	60	200	3000	103	0,29	8,60
LGS 60-30-3E	60	300	3000	155	0,44	9,10
LGS 60-40-3E	60	400	3000	208	0,58	9,50
LGS 60-50-3E	60	500	3000	260	0,73	10,00
LGS 60-60-3E	60	600	3000	313	0,88	10,50
LGS 60-10E	60	100	6000	51	0,15	16,10
LGS 60-20E	60	200	6000	103	0,29	17,10
LGS 60-30E	60	300	6000	155	0,44	18,10
LGS 60-40E	60	400	6000	208	0,58	18,90
LGS 60-50E	60	500	6000	260	0,73	19,90
LGS 60-60E	60	600	6000	313	0,88	20,90

Opcjonalne akcesoria:

SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C08)
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C11)
LVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C13)
LA 60	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C16)
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C19)
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

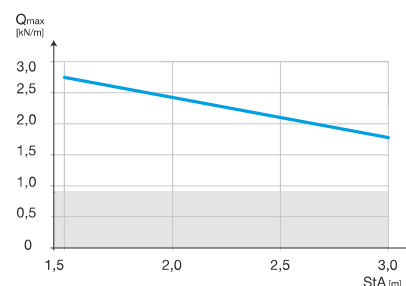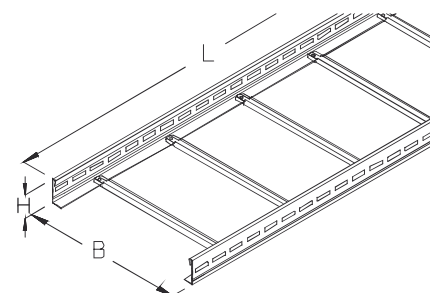

Drabinki kablowe LG (nitowane)







LG 60 Drabinka kablowa, wysokość=60 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 60-10-3S	60	100	3000	51	0,15	7,40
LG 60-20-3S	60	200	3000	103	0,29	7,80
LG 60-30-3S	60	300	3000	155	0,44	8,30
LG 60-40-3S	60	400	3000	208	0,58	8,70
LG 60-50-3S	60	500	3000	260	0,73	9,20
LG 60-60-3S	60	600	3000	313	0,88	9,60
LG 60-10S	60	100	6000	51	0,15	14,70
LG 60-20S	60	200	6000	103	0,29	15,60
LG 60-30S	60	300	6000	155	0,44	16,50
LG 60-40S	60	400	6000	208	0,58	17,40
LG 60-50S	60	500	6000	260	0,73	18,30
LG 60-60S	60	600	6000	313	0,88	19,10
F						
LG 60-10-3F	60	100	3000	51	0,15	8,10
LG 60-20-3F	60	200	3000	103	0,29	8,60
LG 60-30-3F	60	300	3000	155	0,44	9,10
LG 60-40-3F	60	400	3000	208	0,58	9,50
LG 60-50-3F	60	500	3000	260	0,73	10,00
LG 60-60-3F	60	600	3000	313	0,88	10,50
LG 60-10F	60	100	6000	51	0,15	16,10
LG 60-20F	60	200	6000	103	0,29	17,10
LG 60-30F	60	300	6000	155	0,44	18,10
LG 60-40F	60	400	6000	208	0,58	18,90
LG 60-50F	60	500	6000	260	0,73	19,90
LG 60-60F	60	600	6000	313	0,88	20,90
E						
LG 60-10-3E	60	100	3000	51	0,15	7,40
LG 60-30-3E	60	300	3000	155	0,44	8,30
LG 60-20-3E	60	200	3000	103	0,29	7,80
LG 60-40-3E	60	400	3000	208	0,58	8,70
LG 60-50-3E	60	500	3000	260	0,73	9,20
LG 60-60-3E	60	600	3000	313	0,88	9,60
LG 60-10E	60	100	6000	51	0,15	14,70
LG 60-20E	60	200	6000	103	0,29	15,60
LG 60-30E	60	300	6000	155	0,44	16,50
LG 60-40E	60	400	6000	208	0,58	17,40
LG 60-50E	60	500	6000	260	0,73	18,30
LG 60-60E	60	600	6000	313	0,88	19,10

Opcjonalne akcesoria:

SL 60	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C33)
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C35)
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C36)
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C08)
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C11)
LVB 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C13)
LA 60	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C16)
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	(Strona C19)
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

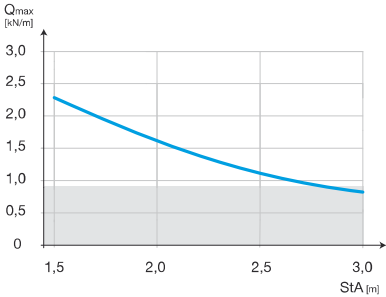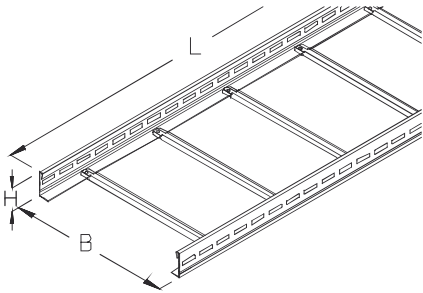

Drabinki kablowe LG (nitowane)

LG 50 Drabinka kablowa, wysokość=50 mm

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".






Symbol produktu	H mm	B mm	L mm	A cm ²	Q _{LK} kN/m	G kg
S						
LG 50-10-3S	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3S	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3S	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3S	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3S	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3S	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10S	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20S	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30S	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40S	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50S	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60S	50	600	6000	253	0,71	17,50

F						
LG 50-10-3F	50	100	3000	41	0,11	7,30
LG 50-20-3F	50	200	3000	83	0,23	7,80
LG 50-30-3F	50	300	3000	125	0,35	8,30
LG 50-40-3F	50	400	3000	167	0,47	8,70
LG 50-50-3F	50	500	3000	210	0,59	9,20
LG 50-60-3F	50	600	3000	253	0,71	9,70
LG 50-10F	50	100	6000	41	0,11	14,50
LG 50-20F	50	200	6000	83	0,23	15,50
LG 50-30F	50	300	6000	125	0,35	16,50
LG 50-40F	50	400	6000	167	0,47	17,30
LG 50-50F	50	500	6000	210	0,59	18,30
LG 50-60F	50	600	6000	253	0,71	19,30

E						
LG 50-10-3E	50	100	3000	41	0,11	6,60
LG 50-20-3E	50	200	3000	83	0,23	7,00
LG 50-30-3E	50	300	3000	125	0,35	7,50
LG 50-40-3E	50	400	3000	167	0,47	7,90
LG 50-50-3E	50	500	3000	210	0,59	8,40
LG 50-60-3E	50	600	3000	253	0,71	8,80
LG 50-10E	50	100	6000	41	0,11	13,10
LG 50-20E	50	200	6000	83	0,23	14,00
LG 50-30E	50	300	6000	125	0,35	14,90
LG 50-40E	50	400	6000	167	0,47	15,80
LG 50-50E	50	500	6000	210	0,59	16,70
LG 50-60E	50	600	6000	253	0,71	17,50

Opcjonalne akcesoria:

SL 50	Nakładka ochronna	(Strona C43)
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C33)
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C35)
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C36)
LIB 50	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C07)
LAB 50	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C10)
LVB 50	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C13)
LA 50	Odgąłęzienie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C15)
LK 50	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	(Strona C18)
LTR 50	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	(Strona C38)
KLU	Zacisk mocujący	(Strona G08)
B	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H08)
HB	Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C	(Strona H09)
KAB	Zejście drabinki kablowej	(Strona C41)

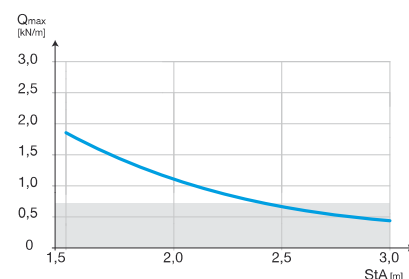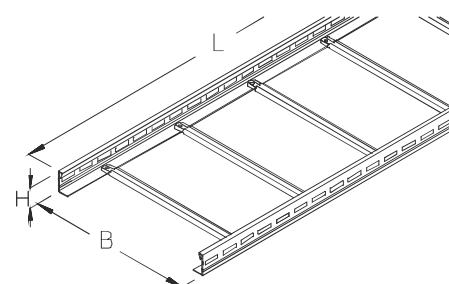

Wykaz produktów - według symboli

Drabinki kablowe

E		
EL	Wkładka trasy kablowej (cement włóknisty)	C42
K		
KAB	Zejsście drabinki	C41
KZF	Farba cynkowa	C44
KZS	Spray cynkowy	C44
L		
LA 100	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C17
LA 50	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C15
LA 60	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C16
LAB 100	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C12
LAB 50	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C10
LAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C11
LD	Pokrywa drabinki kablowej	C31
LDR	Pokrywa drabinki kablowej z rygłem	C31
LD-SW	Mocowanie pokrywy (zewnętrzne warunki atmosferyczne)	C32
LG 100	Drabinka kablowa, wysokość=100 mm	C06
LG 50	Drabinka kablowa, wysokość=50 mm	C03
LG 60	Drabinka kablowa, wysokość=60 mm	C04
LGA 100	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C28
LGA 60	Odgałęzienie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C28
LGAB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C26
LGAB 60	Łuk zewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C26
LGG 100	Drabinka kablowa, wysokość=100 mm	C23
LGG 60	Drabinka kablowa, wysokość=60 mm	C21
LGGS 100	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=100 mm	C24
LGGS 60	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm	C22
LGIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C25
LGIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C25
LGK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C30
LGK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C29
LGKAB	Zejsście drabinki	C42
LGS 60	Drabinka kablowa, wzmocniona, wysokość=60 mm	C05
LGTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=80 mm	C40
LGTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	C40
LGV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C34
LGV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C33
LGV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C33
LGVb 100	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C27
LGVb 60	Łuk pionowy drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C27
LGVH 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C36
LGVH 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C35
LGVH 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C35
LGVV 100	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C37
LGVV 50	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C36
LGVV 60	Łącznik drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C36
LIB 100	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C09
LIB 50	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C07
LIB 60	Łuk wewnętrzny drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C08
LK 100	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=100 mm	C20
LK 50	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C18
LK 60	Skrzyżowanie drabinki kablowej, wysokość=60 mm	C19
LTR 100	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=75 mm	C39
LTR 50	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=33 mm	C38
LTR 60	Przegroda drabinki kablowej, wysokość=50 mm	C38
LVB 100	Łuk drabinki pionowy, wysokość=100 mm	C14
LVB 50	Łuk drabinki pionowy, wysokość=50 mm	C13
LVB 60	Łuk drabinki pionowy, wysokość=60 mm	C13
M		
MP-L	Płyta montażowa	C43
S		
SL 100	Nakładka ochronna	C43
SL 50	Nakładka ochronna	C43
SL 60	Nakładka ochronna	C43

Drabinki kablowe

Drabinki kablowe LG (nitowane)	C03-C06
Elementy foremne	C07-C20
Drabinki kablowe LGG (zgrzewane)	C21-C24
Elementy foremne	C25-C30
Pokrywy	C31-C32
Akcesoria	C33-C44





Korytka kablowe

Akcesoria korytek kablowych instalacyjnych

RIV 60 Łącznik korytka, wysokość=60 mm

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
S			
RIV 60S	45	176	0,12

W komplecie:
1 x **KLR** Zacisk mocujący (Strona G35)

Symbol produktu	H mm	B mm	G kg
F			
RIV 60F	45	176	0,12

E			
RIV 60E	45	176	0,12

W komplecie:
1 x **KLR E** Zacisk mocujący (Strona G35)

KSR Kształtka ochronna kabla

Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	G kg/100
PE	
KSR 50	0,6

AHB Wieszak sprężysty

Wieszak sprężysty do montażu korytek instalacyjnych.
Przykłady zastosowania dostępne są w rozdziale "Montaż".

Symbol produktu	H mm	B mm	P _{max} kN	G kg/100
S				
AHB 05S	75	50	0,7	2,1
AHB 10S	75	100	0,7	2,4

