


AM12

Nakrętka kotwowa, B 3/ B 6



O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	Ø	t	G
AM12 M6F	6 mm	5,00 mm	1,00 kg/100
AM12 M8F	8 mm	5,00 mm	0,90 kg/100

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	Ø	t	G
AM12 M6E	6 mm	5,00 mm	0,90 kg/100

Ø : Średnica
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

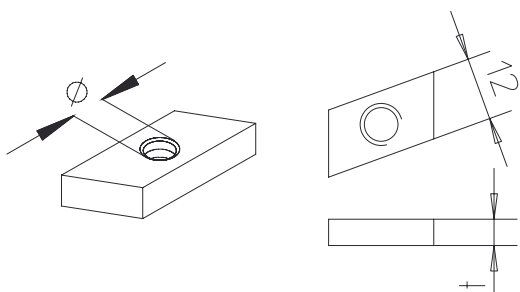

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.
ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2021-11-16. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

