


KHA 4

Kształtownik perforowany, profil C, 48x26 mm



Kształtownik perforowany o profilu „C” - wymiary 48 x 26 mm.
Szerokość szczeliny 22 mm.

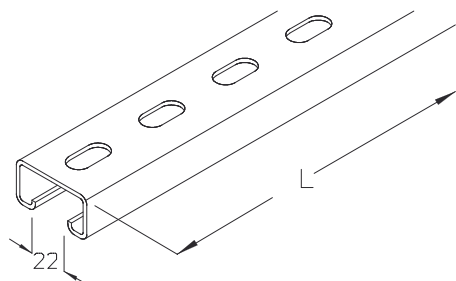

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
KHA 4-30F	26 mm	48 mm	3000 mm	2,50 mm	6,80 kg
KHA 4-60F	26 mm	48 mm	6000 mm	2,50 mm	13,60 kg

H : Wysokość



B : Szerokość

L : Długość

t : Grubość materiału

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

HS22, SKS H



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

