


UEBSMSP S

Profil boczny z blachy stalowej

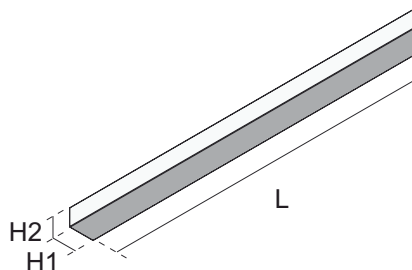

Profile boczne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w połączeniu z stopami poziomującymi umożliwiają regulację wysokości kanału związanego z jastrychem. Obrócenie profilu powoduje dodatkową zmianę jego wysokości. Produkt stanowi komplet 2 sztuk.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H1	H2	H _{min}	N	L	G
UEBSMSP 60S	48 mm	68 mm	60 mm	+50 mm	2000 mm	1,35 kg
UEBSMSP 100S	88 mm	108 mm	100 mm	+50 mm	2000 mm	2,29 kg
UEBSMSP 150S	88 mm	138 mm	100 mm	+80 mm	2000 mm	2,65 kg
UEBSMSP 180S	88 mm	168 mm	100 mm	+110 mm	2000 mm	2,99 kg

H1 : Wysokość

H2 : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

L : Długość

G : Waga

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

