


UKEF160 V

Kaseta kompaktowa z wyprowadzeniem kablowym, kwadratowa



Kaseta kompaktowa składa się z kwadratowej kasety podłogowej z uchylnym pojedynczym wyprowadzeniem kablowym, puszką podpodłogowej służącej jako kaseta do zalewania jastrychem oraz z styropianowego elementu szalunkowego. Kaseta z możliwością poziomowania, wyposażona w ramę, pokrywę z wyprowadzeniem kablowym, uszczelkę oraz dźwignię samoblokującą. Możliwość zainstalowania do 2 urządzeń modułowych 45x45 mm. Gniazda montowane są w kasecie pod kątem. Fabrycznie zaślepione otwory w obudowie kasety pozwalają na doprowadzenie rur instalacyjnych M25 z okablowaniem. Kaseta przystosowana do pomieszczeń z podłogami czyszczonymi na sucho i wilgotno. Kaseta przeznaczona do obciążeń przewidzianych w biurowych ciągach komunikacyjnych.

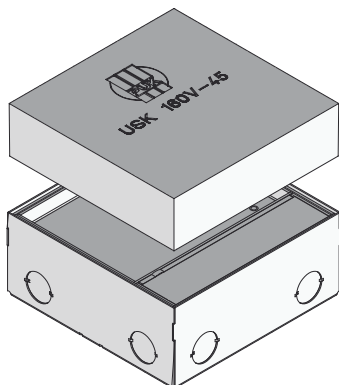

Norma: Zgodnie z DIN EN 50085

Certyfikat: Zgodnie z VDE / TÜV

Produkt	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKEF160 15-V E	15 mm	70 mm	+20 mm	160 mm	160 mm	166 x 166 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,05 kg

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

N : Zakres poziomowania

B : Szerokość

L : Długość

E : Otwór montażowy

T : Głębokość

P_{max} : Maksymalne obciążenie



IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

IP_g : Klasa ochrony IP w stanie otwartym (uchylone wyprowadzenie kablowe)

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

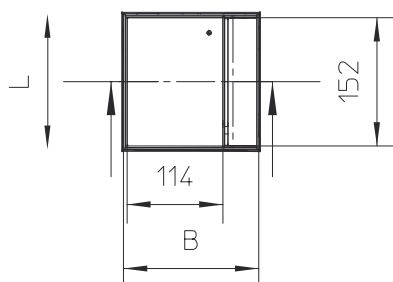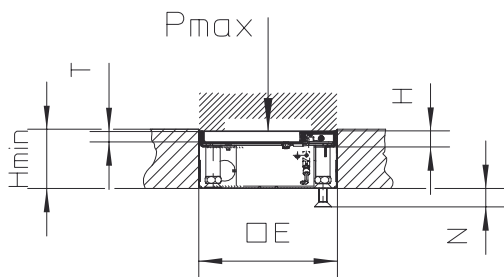

OPCJONALNE AKCESORIA

UGEE3 1, UGEE3 2, UKENP 160



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho

