

KWW

Wspornik poziomy ścienny

Wspornik poziomy ścienny.




O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
KWW 020F	100 mm	200 mm	0,27 kg
KWW 030F	200 mm	300 mm	0,40 kg
KWW 040F	300 mm	400 mm	0,52 kg
KWW 050F	400 mm	500 mm	0,65 kg
KWW 060F	500 mm	600 mm	0,78 kg
KWW 070F	600 mm	700 mm	0,91 kg

**B** : Szerokość**L** : Długość**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



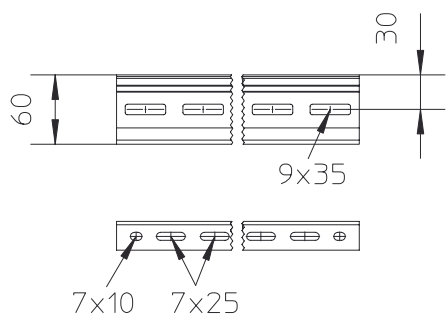

## OPCJONALNE AKCESORIA

SD, KLU, KLR



Certyfikat zgodny z Norweskim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (DNV) oraz Niemieckim Towarzystwem Klasyfikacyjnym (GL)

